


## 泵的结构, 技术参数和性能

紧密耦合驱动是最常用的驱动方式, 直接安装到泵支架上, 无底座、联轴器、防护罩

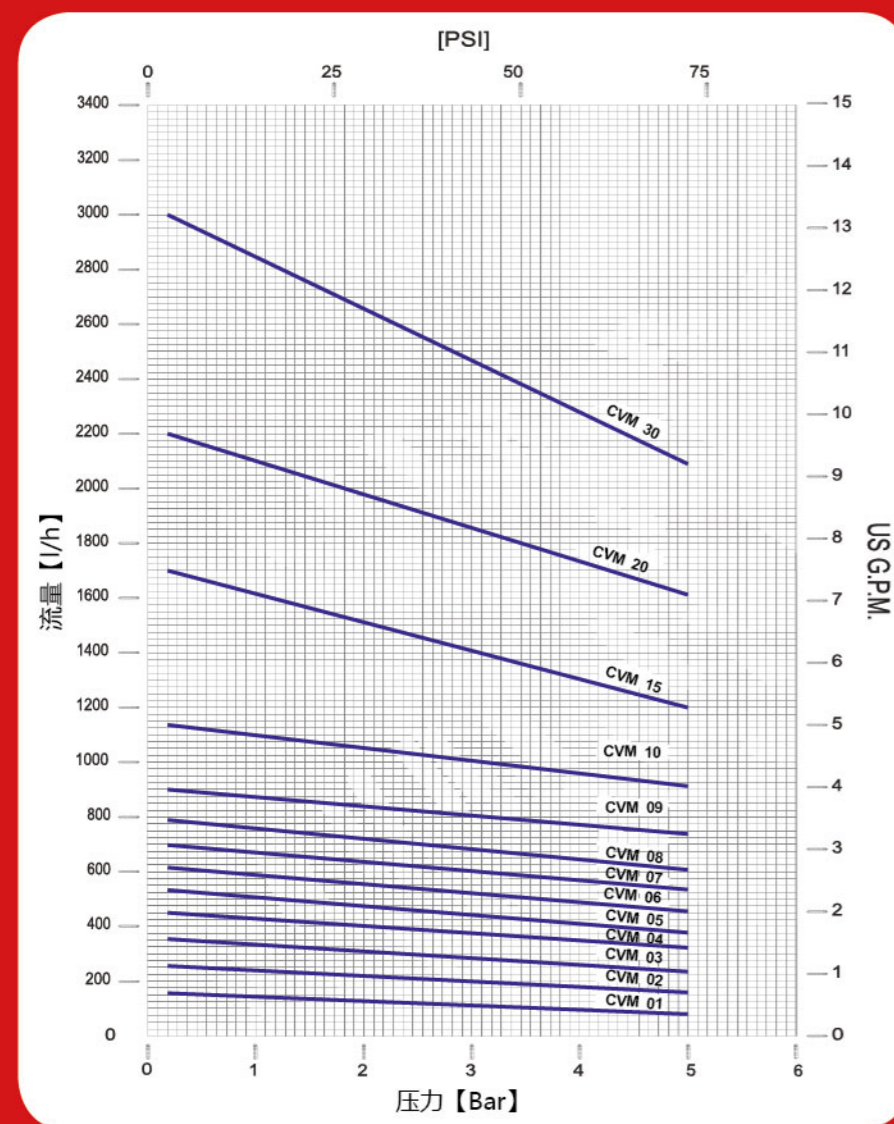

- 连接方式: 螺纹BSP&NPT和通用法兰
- 最大粘度: 10000 cst
- 最大流量: 3000L/h
- 最大压力: 5 bar
- 温度范围: -22 (-30°C)  
+194°F (+90°C)
- 马达: 0.25-2.2 kw
- 符合欧洲防爆要求  
ATEX ||-3G cbk ||C T5

# EnduraVary

卧式、无泄漏

热塑性塑料滑片泵

并伴有永久性的磁力驱动装置, 无机械密封



## 制造商:

恩杜瓦尼工业技术(上海)有限公司

Tel/Fax: 021-54393230

E-mail: sales@endurapump.com

Website: www.endurapump.com

## 更多信息请联系



## CVM 系列

- 1 借助于隔离罩使得液体与空气分离, 是一种最有效泵送腐蚀性化学液体、高纯度液体及难以密封的液体的解决方案
- 2 密闭无泄漏, 是化学与制药业的最佳解决方案
- 3 各种泵型涵盖了广泛的应用范围
- 4 简单的构造结合坚固的厚度保证了泵的耐腐蚀寿命长

# 泵的结构图

采用环氧底漆和聚丙烯水性油漆，既有很好的防腐作用，又同时保护环境

平垫圈密封保证无泄漏到外部环境

材料：  
-VITON氟橡胶  
-EPDM三元乙丙橡胶  
-FEP聚全氟乙丙烯  
-GYLON盖伦

泵壳是单独的一个整体材料，采用整块PP或PVDF材料加工而成，从而获得良好的机械性能，保证了泵的耐腐蚀性寿命长

快速更换组件，维护简单快速

材料：酚醛石墨组件  
转子：FCR-PVDF / SiC轴承

后壳采用热塑性材料制成，零磁损耗外壳隔离罩，如GFR PP 或CFR PVDF材质

大功率同步磁力耦合器由我们技术研发部设计，并且伴有磁钢机械锁定

泵壳可选不同接口方式  
螺纹BSP或NPT  
通用法兰适用于德标和美标

